

# Serije profila za izradu unutarnjih vrata


62 50PI Unutarnja vrata

# 50PI Unutarnja vrata

## 50PI - Serija profila za izradu unutarnjih vrata

Seriju profila za izradu unutarnjih vrata karakteriziraju nježne i zaobljene linije: proizvodi izrađeni od ovog sustava profila idealno se uklapaju u javne zgrade, škole i bolnice gdje su sigurnost i čistoća na prvome mjestu. Osnovni dizajn profila ne dopušta zadržavanje prašine i neprljavštine između štoka i krila te tako olakšava čišćenje.

Uz klasična krila, ova serija profila nudi i klizne izvedbe kao što su klizna vrata sa klizanjem po zidu ili unutar pregradnog zida (skrivena vrata).

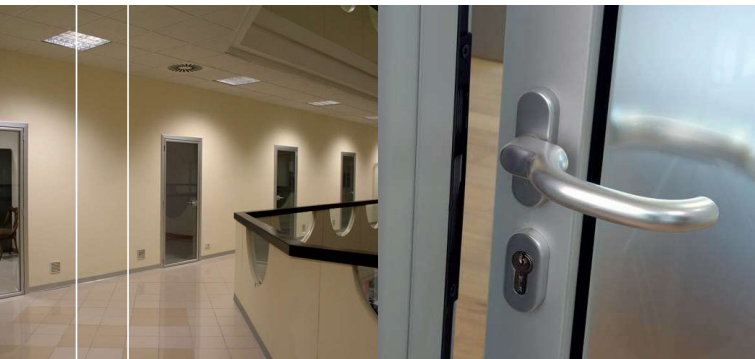

## TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

### Korišteni materijali:

- ekstrudirani profili iz primarne legure aluminija EN AW-6060 [UNI EN 755-2] T5
- brtve (statičke i dinamičke) od elastomera EPDM

### Profili:

Razni profili okvira dopuštaju montiranje vrata na zid debljine od 90 do 230 mm, a postavljanjem dodatnog profila, područje primjene je moguće dodatno proširiti.

Profili krila se mogu dobiti u raznim izvedbama, ovisno od arhitektonskih zahtjeva.

### Ostakljenje:

Na profile se mogu montirati stakla debljine od 6 mm do 30 mm. Kod odabira stakla, korisnik se mora strogo pridržavati napomena proizvođača stakla te važećih sigurnosnih propisa.

### Tipologije izvedbe:

Jednokrilna ili dvokrilna vrata, sa ili bez nadsvjetla, puna ili ostakljena, sa metalnim okvirom ili sa drvenim panelom; ostakljena jednokrila vrata «minimal», klizna vrata s klizanjem duž zida, klizna ostakljena ili puna vrata s klizanjem unutar pregradnog zida (skrivena vrata).

